


通常引出の取り外し方



STEP.1

両側にある赤い矢印の黒い樹脂部分を
押さえます。

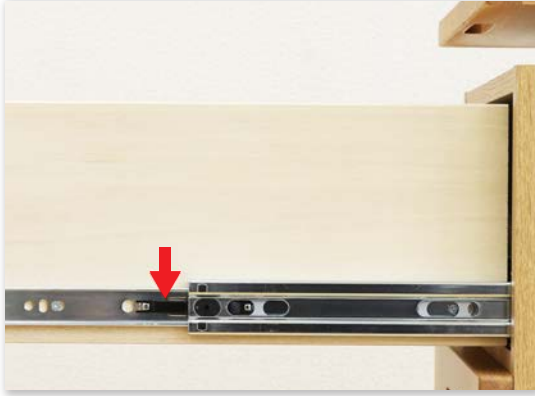

STEP.2

黒い樹脂を抑えたまま引出を手前に引
きます。



STEP.3

最後まで引き抜き、取り外し完了です。

※引き抜くときは、ゆっくりと真っすぐ引き抜くよ
うにしてください。